EBOOK • FLOUNCE.ROCK

Doppelgrößen XS-XXXL

Unser FLOUNCE.rock macht seinem Namen alle Ehre. Die angesetze Rüsche gibt ihm seine Besonderheit. Ob im Herbst zu Stiefeln oder im Sommer luftig-leicht zu Flip-Flops, mit dem FLOUNCE.rock bist du immer lässig gekleidet!

Der Rock ist sehr schnell genäht, da er am Bund mit einem einfachen Gummizug auskommt!

Stoffempfehlung: leicht fallende Blusen(Gewebe-)stoffe.

Alle Rechte an dieser Anleitung liegen bei Yvonne Jahnke – leni pepunkt.

Der Kauf des eBooks berechtigt den Käufer, genähte Einzelstücke zu verkaufen. Bitte erwähne lediglich, dass der Schnitt von leni pepunkt. stammt!

Die Weitergabe, Kopie, Tausch des eBOOKs ist nicht gestattet. Der Verkauf von gefertigten Stücken in großer Stückzahl (ab 10 Stück) ist nicht gestattet, bzw. bedarf vorab einer schriftlichen Genehmigung/bzw. den Erwerb einer Nutzungserweiterung (10 €/eBOOK).
Für eventuelle Fehler in der Anleitung und im Schnittmuster kann keine Haftung übernommen werden.
Bei Fragen zu dieser Anleitung wende Dich bitte an info@leni-pepunkt.de

BITTE NIMM UNBEDINGT VOR DEM ZUSCHNITT MASS!

…und denke dran: es sind nur Zahlen! ;-) Orientiere dich bitte wirklich an den hier angegebenen Maßen und nicht an deiner „normalen“ Kaufgröße!

MASSTABELLE **- in cm- für alle leni pepunkt. Damen-Doppelgrößen-Modelle:**

Körpermaße	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**XXL**	**XXXL**
Körpergröße	167	168	169	170	172	173	174
Taillenumfang	66	72	80	90	102	114	126
Gesäßumfang	91	97	105	115	126	137	148

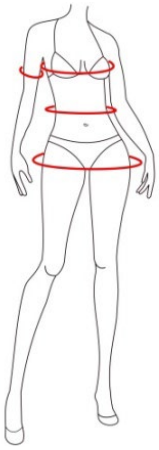

**Wenn du an der Taille eine andere Größe trägt als an der Hüfte, pause Dir den Schnitt einfach ab und wechsle zwischen den Linien der jeweiligen Größen – so kannst du den Schnitt ganz leicht individuell anpassen.*

WIE MESSEN?

Taille: schmalste Stelle am Bauch messen, knapp oberhalb des Bauchnabels

Gesäß/Hüfte: die breiteste Stelle am Gesäß messen

MATERIALLISTE

Du brauchst:

- Leicht fallenden Blusenstoff (gewebte Viskose, Seide o.ä.) in den auf S. 3 angegebenen Maßen
- Gummiband, 2 cm hoch

➔ Lies dir bitte bevor du anfängst zu nähen, die KOMPLETTE Anleitung einmal durch.
➔ Ausdruck der Anleitung bitte mit 100% - nicht die Größe der Seiten anpassen…!

HILFSMITTEL

√ Nähmaschine √ Stecknadeln √ Schere √ Bügeleisen √ Trickmarker oder Schneiderkreide

ALLE MASSE BEINHALTEN BEREITS EINE NAHTZUGABE VON 1,0 CM

- *Zum Nähen des FLOUNCE.rocks aus (Viskose-)Gewebestoffen benutzt du den Gerad-Stich deiner Nähmaschine.* ***Versäubere alle Schnitteile vorab mit dem Zick-Zack-Stich oder deiner Overlockmaschine.***

INHALT DIESER ANLEITUNG:

S. 3 Stoffverbrauch
S. 4 Zuschnitt
S. 5-8 Nähen
S. 9-10 Designbeispiele

STOFFVERBRAUCH • FLOUNCE.ROCK

Alle Stoffverbräuche insgesamt in cm inkl. ca. 5 cm Zugabe • bei einer Stoffbreite von 140 cm:

	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Leicht fallender Gewebestoff (Viskose, Seide, o.ä.)	130	190	190	190	200	200	200
Gummiband*, 2 cm hoch	75	75	75	75	80	80	80

*variiert je nach Art des Gummibandes, bitte vorab prüfen!

FOTOANLEITUNG

1. ZUSCHNITT:

Lege den Stoff in den Stoffbruch und lege das Schnittmuster an den Stoffbruch heran.

Schneide dir das Vorder- (VT) und das Rückteil (RT) so zu.

(in Gr. XS legst du den Stoff beidseitig in den Stoffbruch – hier passen beide Teile nebeneinander auf deinen 140 cm breiten Stoff.

Markiere dir an der Ober- und Saumkante die VM (vordere Mitte) und HM (hintere Mitte) (=Stoffbruchkante) anhand eines Knipses (=kleiner Einschnitt innerhalb der Nahtzugabe/NZ).

Lege den restlichen Stoff in den Stoffbruch und schneide dir die Rüsche 2x im Stoffbruch zu.

Markiere dir auch hier die VM und HM (=Stoffbruchkante) anhand eines Knipses.

2. NÄHEN:

Lege VT und RT rechts auf rechts…

…und schließe die Seitenkanten.

Versäubere die NZ wenn nicht schon vorab geschehen.

Lege die beiden Rüschen rechts auf rechts…

…und schließe auch hier die Seitenkanten.

Versäubere die NZ wenn nicht schon vorab geschehen.

Nun musst du die Rüsche auf die Weite des Rocksaumes bringen.

Nähe dazu an der Oberkante der Rüsche innerhalb der Nahtzugabe mit dem größten Geradstich deiner Nähmaschine…

… und ziehe anschließend nur am Oberfaden. So rüscht du die Kante der Rüsche.

➔ ***Alternativ kannst du den Oberfaden beim Nähen auch mit den Fingern „spannen“, indem du ihn mit etwas Widerstand durch deine Finger gleiten lässt. So rüscht sich der Stoff automatisch. Teste dies am besten vorab einmal an einem Reststück aus!***

Wenn die Rüsche die gleiche Weite wie der Rocksaum hat, wende die Rüsche auf rechts und drehe sie um, dass das Gerüschte nun nach unten zeigt.

Stecke die Rüsche nun rechts auf rechts in den vorbereiteten Rock hinein.

Die gerüschte Seite der Rüsche schließt nun mit dem Rocksaum ab.

Stecke alles gut zusammen und nähe es anschließend zusammen.
Nähe hier vorsichtig und achte dabei darauf, dass die Falten/Rüschen gut verteilt sind und du nicht versehentlich große Falten mit einnähst!

Versäubere den Saum der Rüsche mit dem Zick-Zack-Stich oder deiner Overlock, wenn nicht schon vorab geschehen.

Schlage den Saum 2 cm links auf links und nähe ihn knappkantig fest.

Nimm dir ein 2 cm breites Gummiband zur Hand und bringe es auf den gewünschten Umfang, sodass du es gut in der Taille und/oder unter der Brust tragen kannst.

Lege es zum Ring und nähe die Enden mit dem Zick-Zack-Stich zusammen.

- Achte dabei darauf, das Gummiband nicht zu verdrehen!

Lege das Gummiband über den Bund des Rockes auf die linke Stoffseite.

Teile dir das Gummiband anhand von Stecknadel-Markierungen in 4 gleichgroße Teile und bringe diese an den Seitennähten, an der HM und der VM an.

Verteile nun den Stoff innerhalb der Viertel gleichmäßig und setze jeweils noch eine Stecknadel dazwischen, sodass du nun 8 gleichmäßige Teile gesteckt hast.

Schlage den Bund nun links auf links, das festgesteckte Gummiband befindet sich zwischen den beiden Stofflagen.

Stecke alles ordentlich fest.

Nähe das Gummiband nun an der Unterkante mit dem Zick-Zack-Stich (mittellang und mittelbreit) oder alternativ dem 3-geteilten-Zick-Zack-Stich fest.

Dehne das Gummiband dabei unter der Nähmaschine auf die Weite des Stoffes, indem du das Gummiband unter- und oberhalb der Nadel mit beiden Händen festhältst und so durch die Maschine führst.

Wende deine Arbeit auf rechts…

FERTIG !

★ werde Fan unserer facebook Seite www.facebook.com/leni.pepunkt oder werde Mitglied in unserer geschlossenen facebook Gruppe “DIY leni pepunkt.“ - dort kannst du deine fertigen leni pepunkt. - Modelle zeigen oder bei eventuell aufkommenden Problemen schnelle Hilfe von anderen Mitgliedern bekommen ★

Folge uns auch auf instagram: @lenipepunkt

Besuche uns dort: www.leni-pepunkt.de

DESIGNBEISPIELE:

www.leni-pepunkt.de

GENJA
https://www.instagram.com/muetterkram/

GENJA
https://www.instagram.com/muetterkram/

IRIS

SUSANNE
https://www.instagram.com/sanneedle/

SUSANNE
https://www.instagram.com/sanneedle/

♥-LICHEN DANK MEINEN PROBENÄHERINNEN!