

Tutorial zum eBook ♥ BLOUSON.jacke mit Fertigbündchen ♥



In dieser Kurzanleitung zeige ich euch, wie ihr die BLOUSON.jacke mit Fertigbündchen nähen könnt.

#werbung:

Stoff und Fertigbündchen wurde mir für die Erstellung dieses Tutorials von by Graziela kostenlos zur Verfügung gestellt.

<http://www.bygraziela.com/naehen/alle-graziela-stoffe.html>

<http://www.bygraziela.com/naehen/buendchen.html>

Alle Rechte an dieser Anleitung liegen bei Yvonne Jahnke – leni pepunkt.

Der Kauf des eBooks berechtigt den Käufer, genähte Einzelstücke zu verkaufen. Bitte erwähne lediglich, dass der Schnitt von leni pepunkt. stammt!

Die Weitergabe, Kopie, Tausch des eBooks ist nicht gestattet. Der Verkauf von gefertigten Stücken in großer Stückzahl (ab 10 Stück) ist nicht gestattet, bzw. bedarf vorab einer schriftlichen

Genehmigung/bzw. den Erwerb einer Nutzungserweiterung (10 €/eBOOK).

Für eventuelle Fehler in der Anleitung und im Schnittmuster kann keine Haftung übernommen werden.

Bei Fragen zu dieser Anleitung wende Dich bitte an info@leni-pepunkt.de



Materialliste

Du brauchst:

- Fertigbündchen in den unten angegebenen Maßen
- Material für die BLOUSON.jacke laut Hauptanleitung

➔ Lies dir bitte bevor du anfängst zu nähen, die KOMPLETTE Anleitung einmal durch.

Hilfsmittel

√ Nähmaschine √ Stecknadeln √ Schere √ Bügeleisen √ ggf. Trickmarker oder Schneiderkreide

➔ **alle Maße der Schnittmuster beinhalten bereits eine Nahtzugabe von 1,0 cm**


- Zum Nähen der BLOUSON.jacke benutzt du am besten den Elastik-Stich deiner Nähmaschine. Sollte sie keinen Elastik-Stich haben, kannst du auch den Zick-Zack-Stich verwenden – mittellang und mittelbreit. Wenn du eine Overlock Maschine hast, nähe die BLOUSON.jacke dann am besten damit!

Stoffverbrauch BLOUSON.jacke

insgesamt in cm inkl. ca. 5 cm Zugabe – **bei einer Stoffbreite von 150 cm**

Körpermaße	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Fertigbündchen	210	220	220	230	240	240	250	260	270	280	290	300	310	310

Fotoanleitung

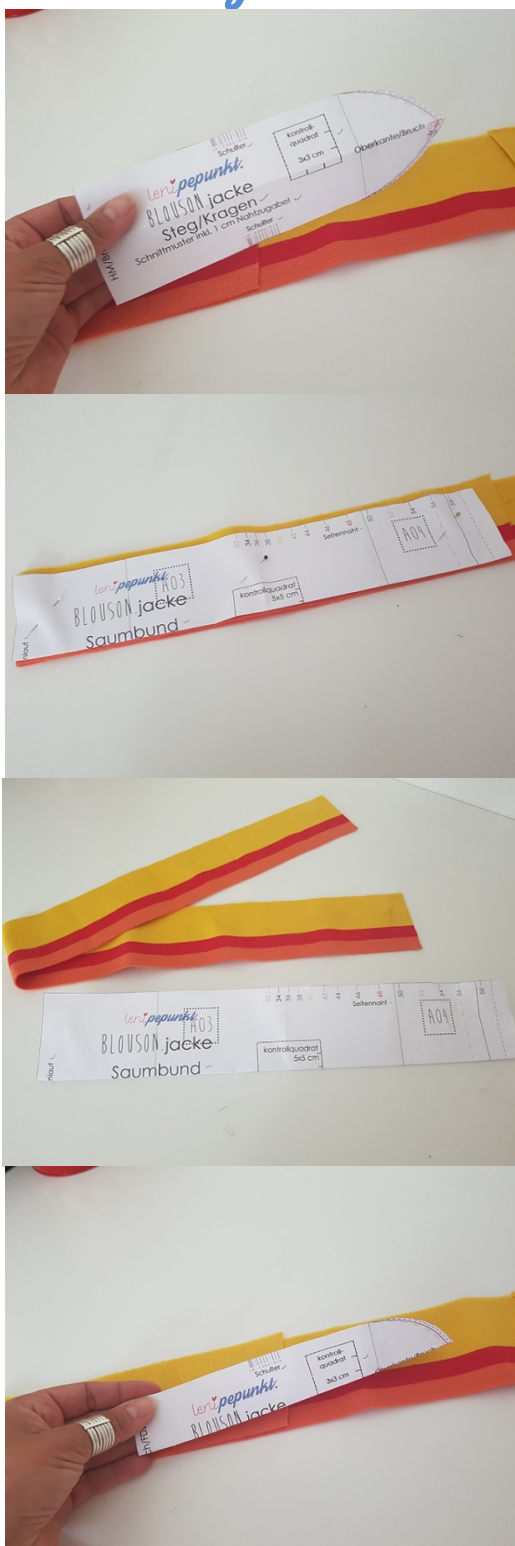

1.) Zuschnitt:

Zunächst müssen die Schnittmuster Teile für alle Bündchen in der Höhe halbiert werden.

Beginne mit dem Zuschnitt des Saumbundes, um möglichst „bündchensparend“ zu arbeiten.


Halbiere das Schnittmuster für den Saumbund in der Höhe und stecke es auf das in den Stoffbruch gelegte Fertigbündchen an. Achte darauf, dass die untere Kante an der richtigen Seite des Fertigbündchens liegt.

Schneide den Saumbund zu und übertrage dir die Markierungen der Seitennähte und der HM (=Stoffbruch) anhand von Knipsen.

Halbiere das Schnittmuster für den Steg/Kragen in der Höhe...



...und stecke es auf das in den Stoffbruch gelegte Fertigbündchen heran.
Achte darauf, dass die gerade Kante an der richtigen Seite des Fertigbündchens liegt.

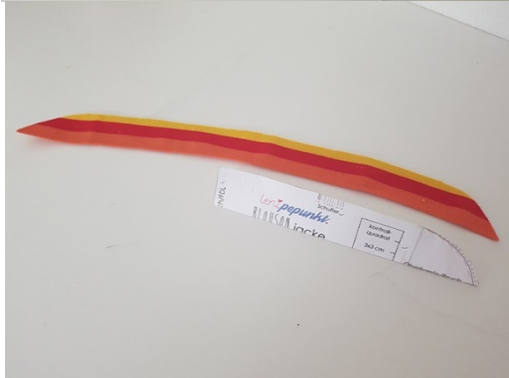

Schneide den Steg/Kragen zu und übertrage dir die HM (=Stoffbruch) und die Schultermarkierungen anhand von Knipsen (=kleiner Einschnitt innerhalb der Nahtzugabe).



Halbiere das Schnittmuster für den Ärmelbund in der Höhe und stecke es auf das doppelt gelegte Fertigbündchen an.
Achte darauf, dass die untere Kante an der richtigen Seite des Fertigbündchens liegt.



Schneide die Ärmelbunde zu.




Halbiere das Schnittmuster für die Leisten in der Höhe und stecke es auf das doppelt gelegte Fertigbündchen an.

Achte darauf, dass die untere Kante an der richtigen Seite des Fertigbündchens liegt.



Schneide die Leisten zu und übertrage dir die Markierungen zum späteren Ansetzen der Leisten anhand von Knipsen.

Schneide dir die Teile für deine BLOUSON,jacke wie in der Hauptanleitung beschrieben zu.

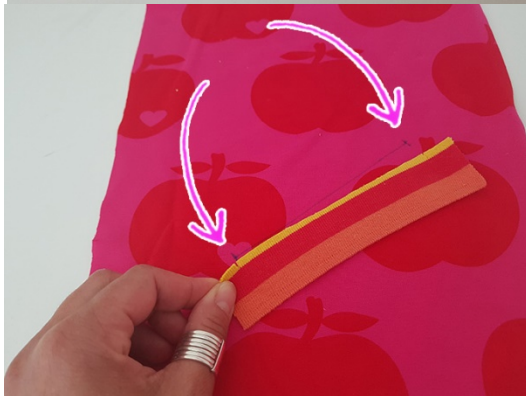

2.) Nähen Leistentasche:

Lege die Schnittkante der Leiste an die Markierung für den Tascheneingriff heran und arbeite die Leistentasche wie in der Hauptanleitung beschrieben.





3.) Nähen Ärmelbunde:

Schlage die Ärmelbunde rechts auf rechts über die senkrecht verlaufende Mitte (bei Fertigbündchen ist dies i.d.R. egal – beide Seiten sehen gut aus)...

...und schließe die offene Kante. Versäubere die Enden ordentlich nochmals mit einem Zick-Zack-Stich, mit dem du die Enden der Overlocknaht einfasst oder ziehe das Ende der Overlocknaht in die Naht hinein, damit diese Enden später nicht aus dem Bündchen heraus schauen.

Nähe die BLOUSON,jacke wie in der Hauptanleitung beschrieben.

Schiebe das Bündchen so in den Ärmel, dass oben (siehe Bild – orangener Streifen) nun die saubere Kante des Fertigbündchens liegt. Nach unten zeigt die Schnittkante des Fertigbündchens. Die Jacke ist dabei auf links gewendet!

Stecke nun die Ärmelnaht mit der Fertigbündchennaht zusammen und gegenüberliegend genauso.



Nähe hier nun ringsherum das Bündchen an den Ärmel an. Dabei muss das Bündchen etwas gedehnt werden.

→ **ALTERNATIV** kannst du die Jacke auch auf rechts wenden und das Ärmelbündchen ÜBER den Ärmel stecken – das ist Geschmackssache, wie man es lieber annäht...



4.) Nähen Saumbund:



Lege die Jacke so hin, dass die rechte Stoffseite oben liegt und lege das Bündchen mit der kurzen Seite rechts auf rechts auf den kurzen Steg des VTs.

Nach oben (gelber Streifen im Bild) zeigt die Schnittkante des Fertigbündchens, nach unten (orangener Streifen im Bild) zeigt die saubere Kante des Fertigbündchens.



→ *Das Bündchen steht jetzt hier vermeintlich „nach oben 2 cm über“ – das ist auch richtig so, den zusätzlichen Zentimeter benötigst du gleich für die Verarbeitung!*

Nähe das Bündchen hier an den kurzen Steg des VT heran. Die Naht endet 1 cm vor der oberen Kante des Bündchens.



Nähe das Bündchen auf der anderen Seite genauso an den Steg heran.



Zeichne dir die bereits enthaltenen Nahtzugaben (NZ) von 1 cm in den Ecken an, wo das Bündchen auf den kleinen Steg am VT trifft.

Schneide die Ecken jeweils bis 1 mm vor der markierten NZ ein.



Schlage die komplette untere Kante um die Höhe des Bündchens rechts auf rechts.

Schlage die seitliche NZ der beiden kurzen Stege an den VT (an der seitlichen Kante des Bündchens) um 1 cm links auf links.





Schlage den kurzen Steg am VT links auf links.



Somit liegt das Bündchen über die gesamte Saumbreite rechts auf rechts auf dem Oberstoff.
 Der Stoff an dem kleinen Steg liegt 3-fach.

← *Das Ende des Steges am VT steht jetzt 1 cm über den Falz über. An dieses Stück könnte jetzt der VT Beleg genäht werden, wie in der Hauptanleitung beschrieben.*



Wende deine Arbeit, dass die linke Stoffseite nun oben liegt.

← so sieht das von der linken Stoffseite aus.



Nähe die Unterkante zusammen. Das kleine Stück am Steg / VT wird „nur“ versäubert und das Bündchen wird über die gesamte Breite (etwas gedehnt) an die Unterkante der Jacke genäht.



Schlage das Bündchen nach unten und nähe das senkrecht verlaufende Stück des kleinen Steges am VT mit der Hand an das Fertigbündchen heran.



An der vorderen Kante ist der kleine Steg noch nicht festgenäht. Dies erfolgt später beim Einsetzen des Reißverschlusses (RV), bzw. des RV und des Beleges.



Stecke den Kragen nun ringsherum rechts auf rechts an den Halsausschnitt heran. Achte darauf, dass die Markierungen der Schulter am Kragen auf die Schulternaht treffen und dass die HM jeweils aufeinander liegt.

Die untere spitze Ecke des Steges schließt genau mit der vorderen Kante ab.

Nähe den Kragen nun an den Halsausschnitt heran.

➔ *TIPP: hier kannst du gut einen Aufhänger mit einarbeiten – fasse diesen einfach in der HM ein (s. Hauptanleitung der BLOUSON.jacke).*



Schlage den Steg nach oben und bügele alles ordentlich über.

Nähe den Rest der Jacke wie in der Hauptanleitung beschrieben.

FERTIG!!!



★ werde Fan unserer facebook Seite www.facebook.com/leni.pepunkt oder werde Mitglied in unserer geschlossenen facebook Gruppe **“DIY leni pepunkt.“** - dort kannst du deine fertigen leni pepunkt. - Modelle zeigen oder bei eventuell aufkommenden Problemen schnelle Hilfe von anderen Mitgliedern bekommen ★



Alles zum silbernen frenchterry Stoff und den verwendeten Bündchen findet ihr bei uns im Blog: <https://www.leni-pepunkt.de/ich-habs-schon-wieder-gegan/>



Stoff und Fertigbündchen von: by Graziela
<http://www.bygraziela.com/naehen/alle-graziela-stoffe.html>
<http://www.bygraziela.com/naehen/buendchen.html>