eBook
♥ EASYPEASY.rock ♥
Einzelgrößen 32-58

Der EASYPEASY.rock ist ein simpler Basic-Rock, der mit angeschnittenem Bund und hinterher eingezogenem Gummiband auskommt.
Durch den einfachen Schnitt kann er aus allen Lieblingsstoffen genäht werden – egal ob Gewebestoffe, Jersey- oder Jaquardstoff.

Eine alternative Bundverarbeitung mit Gummiband ist ebenso vorgesehen wie eine mit Bündchenware.

Alle Rechte an dieser Anleitung liegen bei Yvonne Jahnke – leni pepunkt.

Der Kauf des eBooks berechtigt den Käufer, genähte Einzelstücke zu verkaufen. Bitte erwähne lediglich, dass der Schnitt von leni pepunkt. stammt!

Die Weitergabe, Kopie, Tausch des eBOOKs ist nicht gestattet. Der Verkauf von gefertigten Stücken in großer Stückzahl (ab 10 Stück) ist nicht gestattet, bzw. bedarf vorab einer schriftlichen Genehmigung/bzw. den Erwerb einer Nutzungserweiterung (10 €/eBOOK).
Für eventuelle Fehler in der Anleitung und im Schnittmuster kann keine Haftung übernommen werden.
Bei Fragen zu dieser Anleitung wende Dich bitte an info@leni-pepunkt.de

BITTE NIMM UNBEDINGT VOR DEM ZUSCHNITT MASS!

...und denke dran: es sind nur Zahlen! ;-) Orientiere dich bitte wirklich an den hier angegebenen Maßen und nicht an deiner „normalen“ Kaufgröße!

optimierte Maßtabelle - in cm- für alle leni pepunkt. Damen-Modelle ab Schnittmuster #101:

Körpermaße	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Körpergröße	167	167	168	168	169	169	170	170	171	172	172	173	174	174
Taillenumfang	63	66	69	72	76	80	84	90	96	102	108	114	120	126
Gesäßumfang	89	91	94	97	101	105	109	115	120	126	131	137	142	148

Wie messen?

Taille: schmalste Stelle am Bauch messen, knapp oberhalb des Bauchnabels

Hüfte: die breiteste Stelle am Gesäß messen

Materialliste

Du brauchst:

- (Lieblings-) Stoff (Jersey, Sweat, Gewebe – alles geht hier) in den auf S. 3 angegebenen Maßen
- ggf. Gummiband in den auf S. 3 angegebenen Maßen
- ggf. Bündchen

➔ Lies dir bitte bevor du anfängst zu nähen, die KOMPLETTE Anleitung einmal durch.
➔ Ausdruck der Anleitung bitte mit 100% - nicht die Größe der Seiten anpassen...!

Hilfsmittel

√ Nähmaschine √ Stecknadeln √ Schere √ Bügeleisen √ Trickmarker oder Schneiderkreide

➔ **alle Maße beinhalten bereits eine Nahtzugabe von 1,0 cm**

- *Zum Nähen des EASYPEASY.rockes benutzt du am besten den Elastik-Stich deiner Nähmaschine. Sollte sie keinen Elastik-Stich haben, kannst du auch den Zick-Zack-Stich verwenden – mittellang und mittelbreit. Wenn du eine Overlock Maschine hast, nähe den EASYPEASY.rock am besten damit!*

- *In der .zip-Datei findest du einen Mehrgrößen-Schnittmusterbogen im DIN A4 Format, der lt. Anleitung auf S. 4 zusammengeklebt werden muss. Alternativ findest du eine Großformatdatei, die du dir plotten (lassen) kannst – schnell und günstig z.B. unter www.dieplotterei.de*

Stoffverbrauch EASYPEASY.rock

bei einer Stoffbreite von 150 cm

Körpermaße	**32**	**34**	**36**	**38**	**40**	**42**	**44**	**46**	**48**	**50**	**52**	**54**	**56**	**58**
VT, RT	50	50	50	50	50	50	50	60	60	60	60	60	60	60
Gummiband, ca. 4 cm hoch*	75	75	75	75	75	75	75	80	80	80	80	80	80	80
ggf. Bündchenstoff	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

***** die Maße für das Gummiband sind nur ungefähre Maße, da die Flexibilität unterschiedlicher Gummibänder stark differiert. Das Gummiband vor dem Verarbeiten am besten umlegen und Festigkeit testen.

Fotoanleitung

➔ *Ich nähe in meinem Beispiel Grösse 42*

Die entsprechende Größe (siehe Maßtabelle Seite 2) ausschneiden.

Bitte nimm WIRKLICH unbedingt vor dem Zuschnitt Maß und schau, welche leni pepunkt.-Größe du hast!!
Richte dich dabei nach dem größten Umfang, sollten nicht alle Größen passen.

2. Zuschnitt:

Lege den Stoff für das VT vor dich hin und lege ihn in den Stoffbruch (Stoffbruch im Bild rechts).

Lege das Schnittteil Rückteil/RT an den Stoffbruch an, beschwere es oder stecke es mit Stecknadeln fest und/oder zeichne mit einem Trickmarker/Schneiderkreide herum und schneide das RT zu.

Markiere dir am RT die Markierungen für den Saum (1 Knips 1 cm vom oberen Rand entfernt, 1 Knips 5 cm darunter), die Hüftmarkierung und die Saummarkierung anhand von Knipsen (=kleiner Einschnitt innerhalb der Nahtzugabe).

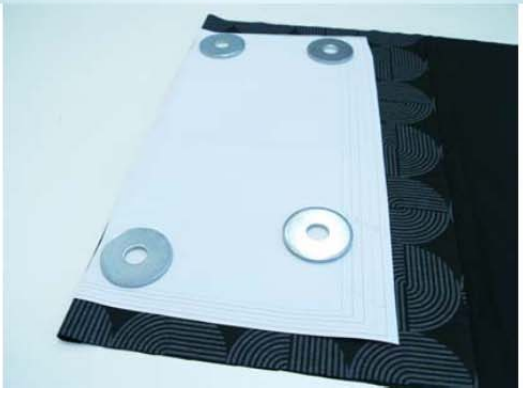

Lege das Schnittteil VT entsprechend dem RT an den Stoffbruch an und schneide es wie zuvor beim RT beschrieben zu.

Übertrage dir die gleichen Markierungen wie soeben beim RT.

3. Nähen:

Lege das VT mit der rechten Stoffseite nach oben vor dich hin.

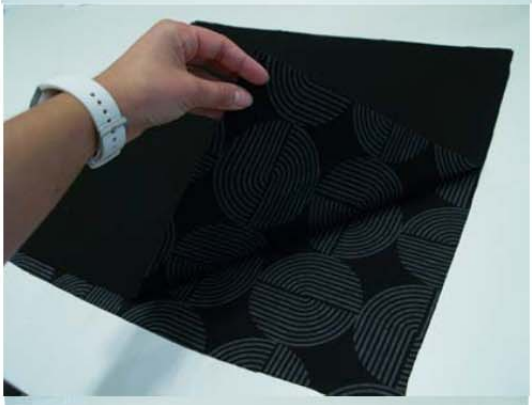

Lege das RT rechts auf rechts auf das VT.

Stecke die Seitenkanten zusammen und nähe sie anschließend zusammen.

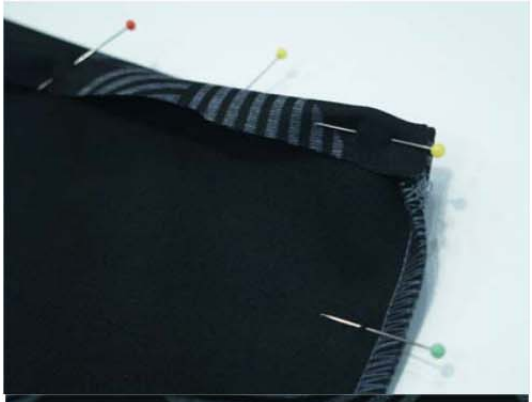

4. Säumen:

Schlage die Oberkante/den Bund des Rockes erst um 1 cm…

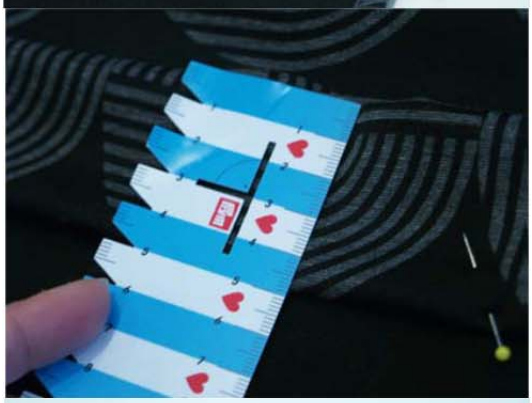

…und dann um 5 cm zur linken Stoffseite ein.

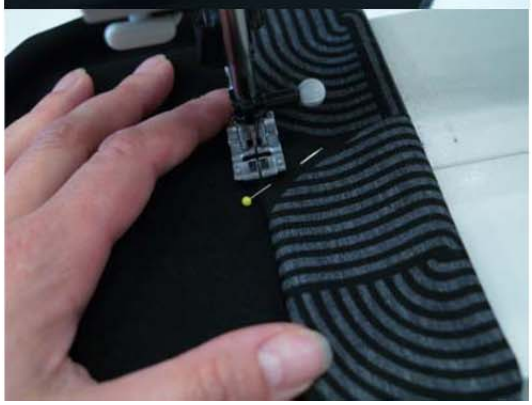

Nähe den Bund knappkantig fest und belasse eine Öffnung von ca. 5 cm zum Durchziehen des Gummibandes.

Bringe eine Sicherheitsnadel an das Gummiband an und ziehe es durch den entstandenen Tunnel.

Achte darauf, dass das Gummi nicht verdreht ist und nähe die beiden Enden des Gummibandes zusammen.

Schließe die Öffnung.

Versäubere die Saumkante des Rockes und die Säume den Rock mit der Overlockmaschine oder mit einem Zick-Zack-Stich.

Schlage den Saum des Rockes um 3 cm zur linken Stoffseite hin ein und nähe ihn knappkantig fest.

FERTIG!!!

♥♥♥♥♥

Variante 1:

Angenähter Gummiband

Schneide das Schnittmuster von VT und RT an der Linie „Bundlinie für angesetztes Gummiband/Bündchen“ ab.

Schneide mit dem oben gekürzten Schnittmuster VT und RT wie auf S. 5-6 beschrieben zu.

Markiere dir die vordere Mitte (HM) und hintere Mitte (HM) mit einem Knips.

Nähe das VT und das RT wie auf S. 6 beschrieben an den Seiten zusammen. Versäubere die die Oberkante mit einem Zick-Zack-Stich oder einer Overlocknaht.

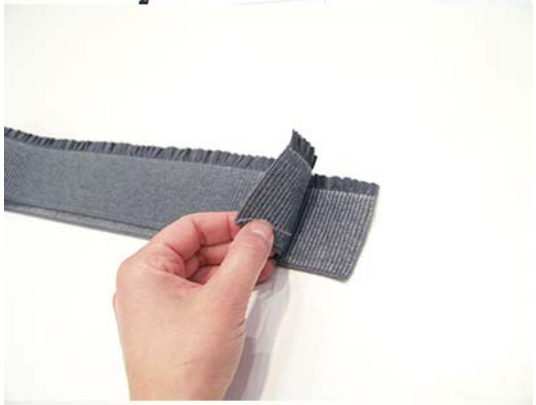

Schneide das Gummiband in auf S. 3 angegebener Länge zu und halte es vor dem Zusammennähen einmal bei dir an, ob es von der Festigkeit gut sitzt.

Lege das Gummiband rechts auf rechts und nähe die kurze Kante zusammen.

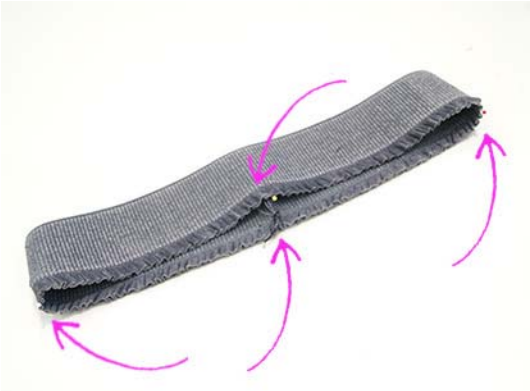

Teile dir das Gummiband in 4 gleiche Teile ein und markiere jedes Viertel mit einer Stecknadel.
Eine Stecknadel sitzt dabei genau auf der Naht.

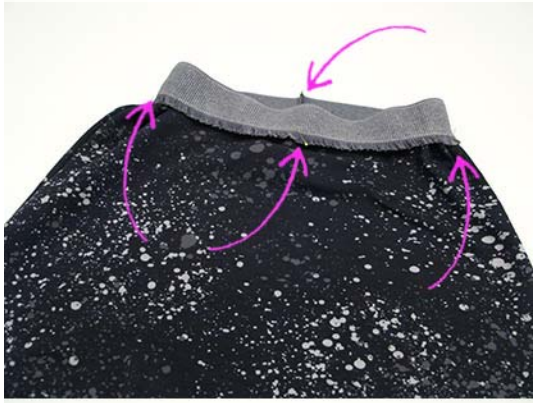

Stecke das Gummiband links auf rechts auf die Bundkante des versäuberten Rockes.
Die Stecknadeln sitzen an der VM, der HM und den Seitennähten.
Die Naht des Gummibandes setzt du an die HM (um später easy zu erkennen, wo „hinten“ ist) oder an die Seitennaht – was dir lieber ist.

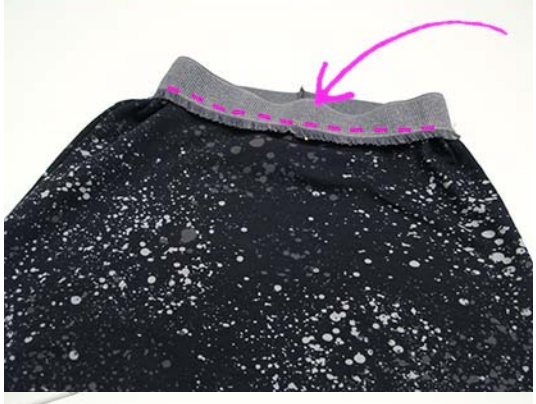

Nähe das Gummiband leicht gedehnt an den Rock heran. Verwende dafür einen dehnbaren Stich.

Säume den Rock wie auf S. 9 beschrieben.

FERTIG!!!

♥♥♥♥♥

Variante 2:

Bund aus Bündchenstoff

Schneide mit dem oben gekürzten Schnittmuster VT und RT wie auf S. 5-6 beschrieben zu.

Markiere dir die vordere Mitte (HM) und hintere Mitte (HM) mit einem Knips.

Nähe das VT und das RT wie auf S. 6 beschrieben an den Seiten zusammen. Versäubere die die Oberkante mit einem Zick-Zack-Stich oder einer Overlocknaht.

Miss die Bundweite aus (ringsherum messen), um die Bündchenweite zu ermitteln.
In meinem Fall sind das 100 cm.
Multipliziere diesen Wert mit 0,7:
100 cm x 0,7 = 70 cm Bündchenweite.

Schneide dir das Bündchen in der errechneten Weite und gewünschten Höhe* zu.

**die gewünschte Höhe ermittelst du wie folgt: Das fertige Bündchen soll 6 cm haben → 6 cm x 2 (da es doppelt gelegt wird)= 12 cm*
PLUS Nahtzugabe unten und oben
12 cm + 2 cm = 14 cm Höhe

Lege das Bündchen über die kurze Seite rechts auf rechts…

…und nähe die offene, kurze Seite zusammen.

Stülpe das Bündchen nun so ineinander, dass die Naht im Bündchen verschwindet und die offenen Seiten nun beide nach unten zeigen.

Teile dir das Bündchen in 4 gleiche Teile ein und markiere jedes Viertel mit einer Stecknadel. Eine Stecknadel steckt dabei genau auf der Naht des Bündchens.

Schiebe das Bündchen so über den Bund des auf rechts gewendeten Rockes, dass oben (siehe Bild) nun die offenen Seiten des Bündchens liegen. Nach unten zeigt der Stoffbruch des Bündchens.

Die Stecknadeln sitzen an der VM, der HM und den Seitennähten.
Die Naht des BÜndchens setzt du an die HM (um später easy zu erkennen, wo „hinten“ ist) oder an die Seitennaht – was dir lieber ist.

Nähe das Bündchen nun ringsherum an den Rock an.
Dabei muss das Bündchen etwas gedehnt werden.

Schlage das Bündchen nach oben.

FERTIG!!!

♥♥♥♥♥

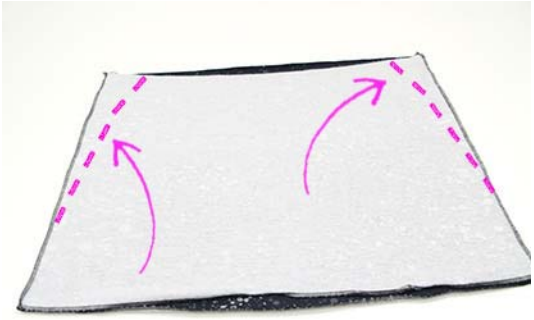

Tipp

für dehnbare Stoffe

Bei der Verarbeitung von dehnbaren Stoffen kannst du den Rock leicht verschmälern und auf die Weite oberhalb deiner Hüfte/deines Gesäßumfanges anpassen:
Ziehe den Rock auf links gewendet an und stecke die Seitennähte wie gewünscht ab.
Nähe den Rock hinterher an dieser Linie enger.
Verarbeite den Bund wie gewünscht.

➔ ***ACHTUNG! Dies geht nur bei dehnbaren Stoffen – bei Webware würdest du den Rock hinterher nicht über die Hüfte gezogen bekommen!***

FERTIG!!!

♥♥♥♥♥

★ werde Fan unserer facebook Seite www.facebook.com/leni.pepunkt oder werde Mitglied in unserer geschlossenen facebook Gruppe **“DIY leni pepunkt.“** - dort kannst du deine fertigen leni pepunkt. - Modelle zeigen oder bei eventuell aufkommenden Problemen schnelle Hilfe von anderen Mitgliedern bekommen ★

Designbeispiele:

www.leni-pepunkt.de

www.leni-pepunkt.de

Theresa

https://www.facebook.com/theresathefish

Steffi

https://www.facebook.com/dieSteffilotta

Nicole

niros-naehkeller.blogspot.de

Berit Mohr

von Nadelhexlein
https://m.facebook.com/Nadelhexlein

Sandra

http://madebysk.blogspot.de

Simone

https://www.facebook.com/kullerrundesschneiderlein

Alexandra

https://www.facebook.com/lillemol/

Alexandra

https://www.facebook.com/lillemol/

Heike

https://www.facebook.com/kiokio.de

Natascha

http://www.5traumpiraten-shop.de

Natascha

http://www.5traumpiraten-shop.de

Genja Wendt

https://www.instagram.com/muetterkram/

Jule

https://by-me-for-you.wixsite.com/meinewebsite

♥-lichen Dank meinen Probenäherinnen!